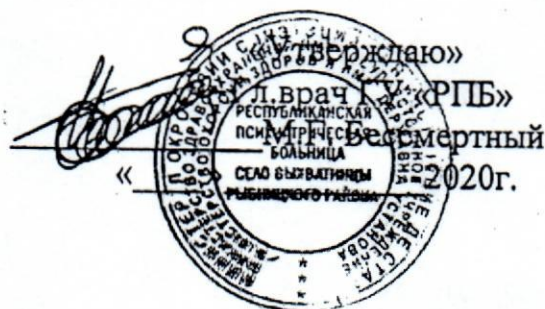


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правительства ГМР
Министр здравоохранения ГМР
Цуркан А.А.

« _____ »






Дефектный Акт

По объекту : Капитальный ремонт кровли ГУ «Республиканская психиатрическая больница» с. Выхватицы по ул. Днестровской, 83

Настоящий акт составлен о том , что при осмотре объекта для поддержания его в технически исправном состоянии необходимо выполнить следующие работы:

№	Наименование работ (затрат)	Ед.изм	Объем /Количество
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м ²	13.456
2.	Разборка прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	100м ²	13.456
3	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали	1	0.06
4	Установка стропил	МЗ	1.5
5	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством(с устройством коньков примыканий)	100м ²	13.456
6	Покрытие кровли подкровельной пленкой	100м ²	13.456
7	Огнезащита деревянных конструкции обрешетка под кровлю покрытия по стропилам	100м ²	13.456
8	Слуховые окна	шт	2
9	Установка лобовой доски	М2	33
10	Устройство карнизов из металлопрофиля	М2	118
11	Монтаж нащельника гнутого из м. профиля.	100м	2.2
12	Устройство желобов подвесных	100м	2.07
13	Навеска прямых звеньев водосточных труб по стенам	100МП	1.74
14	Погрузка строймусора вручную	1	19.8
15	Перевозка мусора на расстояние до 10км	100мз	0.11

	мастерские		
16	Устройство карнизов из металлопрофиля	M2	118
17	Установка лобовой доски	M2	5.7
18	Монтаж нащельника гнутого из м. профиля профиля	100м	0.38
19	Парапет покрытия из оцинкованной стали	100м2	0.51
20	Устройство желобов подвесных	100м	0.36
21	Навеска прямых звеньев водосточных труб по стенам	100 МП	0.15
22	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2ВГ	2.59

Погребной Ф.И.
 Ковальчук В.Г.
 Бордюжа В.М.